


Parker 42IFHD · Unión recta tubo a tubo (Inverted Flare)

Unión recta de latón tubo a tubo, conexión Inverted Flare 45° en ambos extremos, referencia SAE 040101

Unión recta de latón para empalmar dos tramos de tubo con abocinado invertido 45° del mismo tamaño, usada en líneas de freno, refrigerante y combustible. Ambos extremos reciben tuerca 41IF y comprimen el abocinado contra el cuerpo para un sello metal-metal, sin elastómero. Listada UL y conforme a SAE J512.



foto ilustrativa

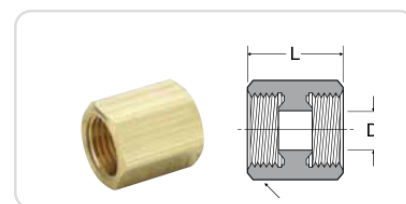

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Inverted Flare 45° (rosca recta UNF, para tubo)

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

EXTREMO A

Inverted Flare 45° (rosca recta UNF, para tubo)

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
42IFHD-2	1/8	5/16-28 UNF	.60 in		13/32 in
42IFHD-3	3/16	3/8-24 UNF	.63 in		15/32 in
42IFHD-4	1/4	7/16-24 UNF	.63 in		17/32 in
42IFHD-5	5/16	1/2-20 UNF	.71 in		19/32 in
42IFHD-6	3/8	5/8-18 UNF	.81 in		3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 399. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea