


Parker 48IFHD · Conector macho (Inverted Flare a NPTF macho)

Conector macho de latón, tubo con abocinado Inverted Flare 45° a rosca NPTF macho, referencia SAE 040102

Conector macho de latón que une un tramo de tubo con abocinado invertido 45° (con tuerca 41IF) a un puerto de rosca macho cónica de tubería, para líneas de freno, refrigerante, combustible y aire acondicionado. El extremo de tubo forma sello metal-metal al apretar la tuerca; el extremo de rosca usa sellante de rosca aplicado en fábrica (Vibra-Seal) según variante. Listado UL y conforme a SAE J512. Se omite en la tabla la rosca recta interna (Straight Thread) del abocinado, que coincide con el tamaño de tubo.



foto ilustrativa

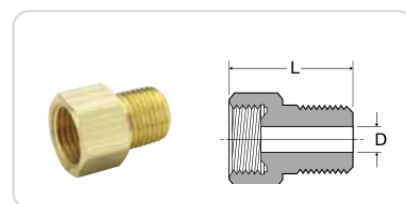

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Variable según tamaño de tubo (ver tabla de presión del catálogo): desde 2800 psi (193.0 bar) en 1/8 in hasta 550 psi (37.9 bar) en 3/4 in

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado 45° (flaring tool); doble abocinado recomendado en tubo de cobre de pared delgada para evitar pellizcos o grietas

EXTREMO A

Inverted Flare 45° (rosca recta UNF, para tubo)

NORMAS

SAE J512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, latón, aluminio o tubería de acero soldada para uso hidráulico

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
48IFHD-2-2	1/8	1/8 NPTF	.63 in		13/32 in
48IFHD-3-2	3/16	1/8 NPTF	.70 in		15/32 in
48IFHD-4-2	1/4	1/8 NPTF	.74 in		17/32 in
48IFHD-4-4	1/4	1/4 NPTF	.89 in		9/16 in
48IFHD-5-2	5/16	1/8 NPTF	.79 in		19/32 in
48IFHD-5-4	5/16	1/4 NPTF	.98 in		19/32 in
48IFHD-6-2	3/8	1/8 NPTF	.89 in		3/4 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
48IFHD-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.03 in		3/4 in
48IFHD-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.03 in		3/4 in
48IFHD-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.07 in		29/32 in
48IFHD-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.07 in		29/32 in
48IFHD-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.26 in		29/32 in
48IFHD-10-8	5/8	1/2 NPTF	1.32 in		1-1/16 in
48IFHD-12-12	3/4	3/4 NPTF	1.38 in		1 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 400. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea