


Parker 6316 · Union de paso mamparo LIQUIfit tubo (pulgadas)

Union de paso (bulkhead) push-to-connect LIQUIfit, tubo en pulgadas

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Union de paso para montaje en mamparo, tubo a tubo del mismo tamano.



foto ilustrativa

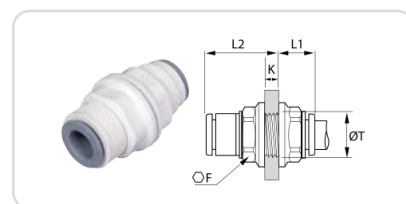

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6316 04 00WP2	5/32		0.61 in	0.41 in	0.22 in
6316 56 00WP2	1/4		0.79 in	0.39 in	0.33 in
6316 08 00WP2	5/16		1.06 in	0.41 in	0.57 in
6316 60 00WP2	3/8		1.16 in	0.49 in	0.57 in
6316 62 00WP2	1/2		1.59 in	0.67 in	0.81 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 176. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea