

Parker 6388 · Tee enchufable LIQUIfit tubo a espiga (pulgadas)

Tee enchufable (plug-in tee) push-to-connect LIQUIfit, tubo a espiga en pulgadas

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Tee enchufable, entrada de tubo y dos salidas a espiga del mismo tamaño.

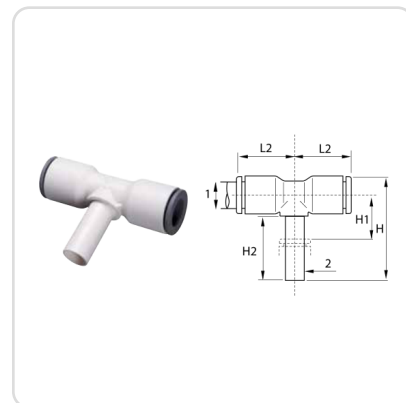


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

Espiga push-to-connect (pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6388 56 00WP2	1/4		0.71 in	1.20 in	0.43 in
6388 08 00WP2	5/16		0.90 in	1.32 in	0.31 in
6388 60 00WP2	3/8		0.98 in	1.65 in	0.49 in
6388 62 00WP2	1/2		1.26 in	2.01 in	0.51 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 188. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea