


Parker 6505 · Conector macho LIQUIfit tubo (pulgadas) a NPTF

Conector macho push-to-connect LIQUIfit, tubo en pulgadas a NPTF

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Conector recto macho para tubo en pulgadas con rosca NPTF.



foto ilustrativa

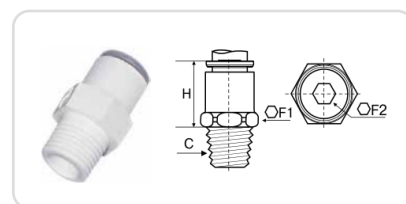

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6505 56 11WP2	1/4	1/8 NPTF	0.67 in	5/32 in	1/2 in
6505 56 14WP2	1/4	1/4 NPTF	0.67 in	5/32 in	9/16 in
6505 56 18WP2	1/4	3/8 NPTF	0.85 in	1/4 in	3/4 in
6505 60 11WP2	3/8	1/8 NPTF	0.87 in	5/32 in	3/4 in
6505 60 14WP2	3/8	1/4 NPTF	0.87 in	1/4 in	3/4 in
6505 60 18WP2	3/8	3/8 NPTF	0.87 in	1/4 in	3/4 in
6505 60 22WP2	3/8	1/2 NPTF	1.06 in	1/4 in	15/16 in
6505 62 18WP2	1/2	3/8 NPTF	1.10 in	3/8 in	15/16 in
6505 62 22WP2	1/2	1/2 NPTF	1.10 in	3/8 in	15/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 175. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea