


Parker 6509 · Codo giratorio LIQUIfit tubo (pulgadas) a NPTF

Codo giratorio 90 push-to-connect LIQUIfit, tubo en pulgadas a NPTF

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Codo giratorio (swivel) 90 grados para tubo en pulgadas con rosca NPTF.



foto ilustrativa

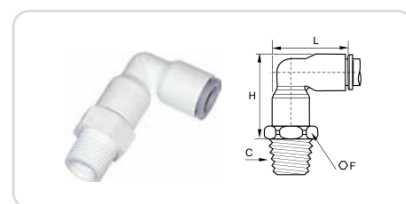

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6509 56 11WP2	1/4	1/8 NPTF	0.93 in	1.10 in	
6509 56 14WP2	1/4	1/4 NPTF	0.93 in	1.10 in	
6509 56 18WP2	1/4	3/8 NPTF	0.93 in	1.12 in	
6509 60 14WP2	3/8	1/4 NPTF	1.34 in	1.50 in	
6509 60 18WP2	3/8	3/8 NPTF	1.34 in	1.50 in	
6509 62 18WP2	1/2	3/8 NPTF	1.83 in	1.99 in	
6509 62 22WP2	1/2	1/2 NPTF	1.83 in	1.99 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 179. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea