


Parker LIQUIfit VAS · Válvula angular de paso (angle stop)

Válvula angular de paso LIQUIfit VAS, push-to-connect para tubo con rosca macho y hembra

Válvula de bola LIQUIfit (sección LIQUIfit Fittings del catálogo 3501E), figura VAS (Valve Angle Stop): válvula angular adaptadora para instalarse sobre la válvula de suministro de latón/cromo; con rosca macho (Male Thd.) y hembra (Female Thd.) según la tabla y salida push-to-connect para tubo. Instrucciones del catálogo: no usar sellador de roscas ni apretar en exceso;



foto ilustrativa

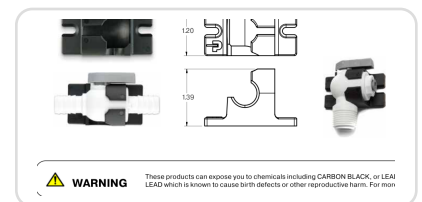

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polipropileno

EXTREMO B
Rosca macho x rosca hembra (norma no indicada en la tabla)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LFPP4VAS6	1/4	3/8 macho x 3/8 hemb	1.79 in	1.11 in	
LFPP4VAS8	1/4	3/8 macho x 1/2 hemb	1.79 in	1.11 in	
LFPP6VAS6	3/8	3/8 macho x 3/8 hemb	2.03 in	1.35 in	
LFPP6VAS8	3/8	3/8 macho x 1/2 hemb	2.03 in	1.35 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 194. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea