


Parker 0121 · Niple hexagonal NPT/BSPT (latón)

Niple hexagonal Parker 0121 de latón, rosca NPTF macho a rosca BSPT macho, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Niple recto con hexágono central que une una rosca NPTF macho con una rosca BSPT macho del mismo tamaño.



foto ilustrativa

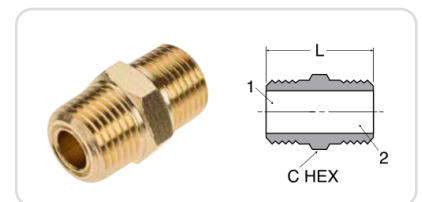

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

1/8 BSPT

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

EXTREMO A

1/8 NPTF

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0121 11 10		1/8 NPTF × 1/8 BSP	19 mm		11 mm
0121 14 13		1/4 NPTF × 1/4 BSP	27 mm		14 mm
0121 18 17		3/8 NPTF × 3/8 BSP	28 mm		17 mm
0121 22 21		1/2 NPTF × 1/2 BSP	36 mm		22 mm
0121 28 27		3/4 NPTF × 3/4 BSP	40 mm		27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 450. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea