


Parker 0143 · Codo 90° de unión hembra BSPP (latón)

Codo de 90° de unión Parker 0143 de latón, dos roscas BSPP hembra iguales, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Cambia 90° la dirección de la línea uniendo dos puertos BSPP hembra del mismo tamaño.



foto ilustrativa

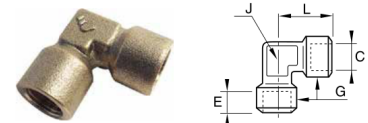

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

G 1/8 BSPP

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0143 10 10		G 1/8 BSPP	22.5 mm	12 mm	16.5 mm
0143 13 13		G 1/4 BSPP	26.5 mm	15 mm	18.5 mm
0143 17 17		G 3/8 BSPP	31.5 mm	19 mm	23.5 mm
0143 21 21		G 1/2 BSPP	35.5 mm	23 mm	28 mm
0143 27 27		G 3/4 BSPP	43.5 mm	27 mm	34 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 448. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea