


Parker 0163 · Reductor hembra BSPP a macho BSPT (latón)

Reductor Parker 0163 de latón, rosca BSPT macho a rosca BSPP hembra de menor tamaño, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Reduce de una rosca BSPT macho (C1) a una rosca BSPP hembra menor (C2).



foto ilustrativa

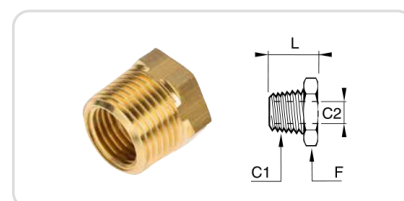

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

G 1/8 BSPP

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

EXTREMO A

R 1/4 BSPT

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0163 13 10		R 1/4 BSPT × G 1/8	16 mm		14 mm
0163 17 10		R 3/8 BSPT × G 1/8	16.5 mm		17 mm
0163 17 13		R 3/8 BSPT × G 1/4	16.5 mm		17 mm
0163 21 10		R 1/2 BSPT × G 1/8	21 mm		22 mm
0163 21 13		R 1/2 BSPT × G 1/4	21 mm		22 mm
0163 21 17		R 1/2 BSPT × G 3/8	21 mm		22 mm
0163 27 13		R 3/4 BSPT × G 1/4	24 mm		27 mm
0163 27 17		R 3/4 BSPT × G 3/8	24 mm		27 mm
0163 27 21		R 3/4 BSPT × G 1/2	24 mm		27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 452. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea