


Parker 0164 · Adaptador macho NPT a hembra BSPP (latón)

Adaptador recto Parker 0164 de latón, rosca NPTF macho a rosca BSPP hembra, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Convierte un puerto BSPP hembra (lado 1) a una rosca NPTF macho (lado 2) del mismo tamaño nominal.



foto ilustrativa

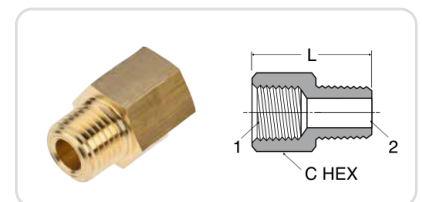

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

1/8 NPTF

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

EXTREMO A

1/8 BSPP

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0164 11 10		1/8 BSPP × 1/8 NPT	20 mm		14 mm
0164 14 13		1/4 BSPP × 1/4 NPT	27.5 mm		17 mm
0164 18 17		3/8 BSPP × 3/8 NPT	28.5 mm		22 mm
0164 22 21		1/2 BSPP × 1/2 NPT	36.5 mm		27 mm
0164 28 27		3/4 BSPP × 3/4 NPT	38.5 mm		32 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 447. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea