


Parker 0901 · Adaptador recto macho M5 o BSPP (latón niquelado)

Adaptador recto Parker 0901 de latón niquelado con dos roscas BSPP o M5 macho, iguales o reducidas, para líneas de aire, agua y

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Niple recto doble macho con roscas BSPP o M5, en combinaciones iguales y reductoras.



foto ilustrativa

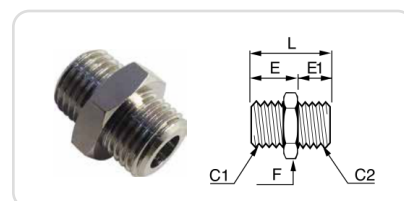

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

M5

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO B

M5

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0901 00 19		M5 × M5	11.5 mm	4 mm	8 mm
0901 19 10		M5 × G 1/8 BSPP	14.5 mm	4 mm	14 mm
0901 00 10		G 1/8 BSPP × G 1/8	16.5 mm	6 mm	14 mm
0901 10 13		G 1/8 BSPP × G 1/4	19 mm	6 mm	17 mm
0901 00 13		G 1/4 BSPP × G 1/4	21 mm	8 mm	17 mm
0901 13 17		G 1/4 BSPP × G 3/8	22 mm	8 mm	19 mm
0901 00 17		G 3/8 BSPP × G 3/8	23 mm	9 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 459. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea