


Parker 0905 · Reductor macho BSPP a hembra BSPP o M5 (latón niquelado)

Reductor Parker 0905 de latón niquelado, rosca BSPP macho a rosca BSPP o M5 hembra de menor tamaño, para líneas de aire, agua y

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Reduce de una rosca BSPP macho (C1) a una rosca BSPP o M5 hembra menor (C2).



foto ilustrativa

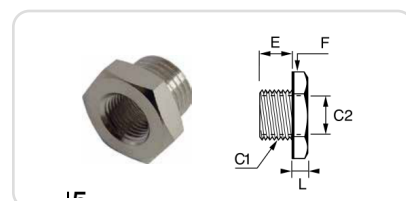

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

G 1/8 BSPP

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO B

M5

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0905 19 10		G 1/8 BSPP × M5	4.5 mm		14 mm
0905 10 13		G 1/4 BSPP × G 1/8	5 mm		17 mm
0905 10 17		G 3/8 BSPP × G 1/8	5 mm		19 mm
0905 13 17		G 3/8 BSPP × G 1/4	5 mm		19 mm
0905 13 21		G 1/2 BSPP × G 1/4	5.5 mm		24 mm
0905 17 21		G 1/2 BSPP × G 3/8	5.5 mm		24 mm
0905 17 27		G 3/4 BSPP × G 3/8	5.5 mm		30 mm
0905 21 27		G 3/4 BSPP × G 1/2	5.5 mm		30 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 457. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea