


Parker 0906 · Expansor hembra BSPP a macho BSPP (latón niquelado)

Expansor Parker 0906 de latón niquelado, rosca BSPP o M5 macho a rosca BSPP hembra, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Pasa de una rosca BSPP (o M5) macho a una rosca BSPP hembra igual o mayor; la tabla incluye tamaños iguales y expansiones.



foto ilustrativa

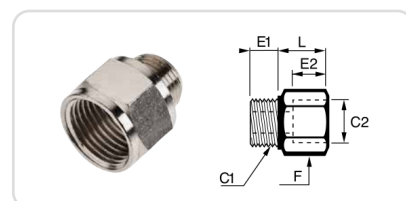

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

M5

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO B

G 1/8 BSPP

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0906 10 19		M5 × G 1/8 BSPP	10 mm	4 mm	14 mm
0906 00 10		G 1/8 BSPP × G 1/8	10 mm	6 mm	14 mm
0906 10 13		G 1/8 BSPP × G 1/4	14 mm	6 mm	17 mm
0906 10 17		G 1/8 BSPP × G 3/8	14.5 mm	6 mm	22 mm
0906 00 13		G 1/4 BSPP × G 1/4	14 mm	8 mm	17 mm
0906 13 17		G 1/4 BSPP × G 3/8	14.5 mm	8 mm	22 mm
0906 13 21		G 1/4 BSPP × G 1/2	18 mm	8 mm	27 mm
0906 00 17		G 3/8 BSPP × G 3/8	14.5 mm	9 mm	22 mm
0906 17 21		G 3/8 BSPP × G 1/2	18 mm	9 mm	27 mm
0906 00 21		G 1/2 BSPP × G 1/2	18 mm	10 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 458. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea