


## Parker 0912 · Codo 90° hembra BSPP y M5 (latón niquelado)

Codo de 90° hembra Parker 0912 de latón niquelado con roscas BSPP o M5 hembra iguales, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Cambia 90° la dirección uniendo dos puertos BSPP (o M5) hembra del mismo tamaño.



foto ilustrativa

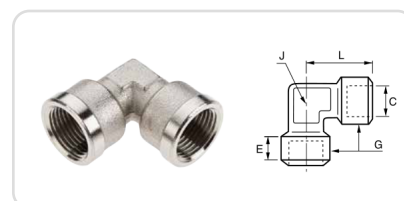

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón niquelado

#### EXTREMO A

M5

#### TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

#### ACABADO

Niquelado

#### PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (6 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca      | Dim. A  | Dim. B | Hex.  |
|------------|------------|------------|---------|--------|-------|
| 0912 00 19 |            | M5         | 11 mm   | 9 mm   | 8 mm  |
| 0912 00 10 |            | G 1/8 BSPP | 21 mm   | 10 mm  | 13 mm |
| 0912 00 13 |            | G 1/4 BSPP | 25.5 mm | 13 mm  | 17 mm |
| 0912 00 17 |            | G 3/8 BSPP | 28 mm   | 17 mm  | 21 mm |
| 0912 00 21 |            | G 1/2 BSPP | 33.5 mm | 21 mm  | 26 mm |
| 0912 00 27 |            | G 3/4 BSPP | 36.5 mm | 27 mm  | 31 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 453. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea