


Parker 0915 · Tee hembra BSPP o M5 (latón niquelado)

Tee de unión Parker 0915 de latón niquelado con tres roscas BSPP hembra (o M5) iguales, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Deriva la línea en tres salidas BSPP hembra (o M5) del mismo tamaño.



foto ilustrativa

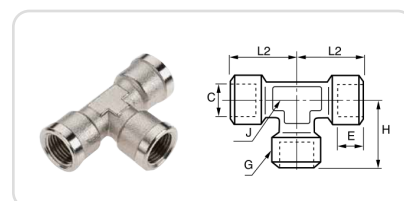

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

M5

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

ACABADO

Niquelado

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0915 00 19		M5	11 mm	11 mm	8 mm
0915 00 10		G 1/8 BSPP	21 mm	21 mm	13 mm
0915 00 13		G 1/4 BSPP	25.5 mm	25.5 mm	17 mm
0915 00 17		G 3/8 BSPP	28 mm	28 mm	21 mm
0915 00 21		G 1/2 BSPP	33.5 mm	33.5 mm	26 mm
0915 00 27		G 3/4 BSPP	36.5 mm	36.5 mm	31 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 454. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea