


Parker 0917 / 0924 · Tee de línea hembra BSPP a macho BSPT o M5 (latón niquelado)

Tee de línea Parker 0917 / 0924 de latón niquelado, rosca BSPT macho en la línea y roscas BSPP hembra, para líneas de aire, agua

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Tee de paso (run tee) con rosca BSPT macho en la línea y salidas BSPP hembra. La fila 0924 00 19 es la versión M5 y el catálogo no publica su columna C2 BSPT.



foto ilustrativa

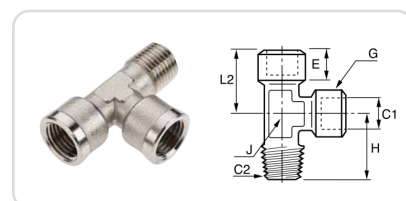

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

G 1/8 BSPP

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO B

R 1/8 BSPT

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0924 00 19		M5	11 mm	11 mm	8 mm
0917 00 10		G 1/8 BSPP × R 1/8	21 mm	18.5 mm	13 mm
0917 00 13		G 1/4 BSPP × R 1/4	25.5 mm	23.5 mm	17 mm
0917 00 17		G 3/8 BSPP × R 3/8	28 mm	26 mm	21 mm
0917 00 21		G 1/2 BSPP × R 1/2	33.5 mm	31 mm	26 mm
0917 00 27		G 3/4 BSPP × R 3/4	36.5 mm	36.5 mm	31 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 455. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea