


Parker 0920 · Adaptador pasamuro BSPP y M5 con rosca métrica (latón niquelado)

Adaptador pasamuro Parker 0920 de latón niquelado con rosca métrica exterior y rosca BSPP o M5, para atravesar mamparos en

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Pasamuro con rosca métrica exterior (C1 Metric) para la tuerca de sujeción y rosca BSPP o M5 (C) para la línea. T min es el espesor mínimo de pared.



foto ilustrativa

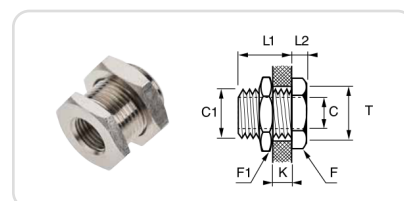

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

M10x1

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO B

M5

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0920 00 19		M10x1 × M5	10.5 mm	3.5 mm	14 mm
0920 00 10		M16x1.5 × G 1/8 BS	14 mm	4 mm	19 mm
0920 00 13		M20x1.5 × G 1/4 BS	21 mm	4 mm	24 mm
0920 00 17		M26x1.5 × G 3/8 BS	21 mm	5 mm	30 mm
0920 00 21		M28x1.5 × G 1/2 BS	27 mm	6 mm	32 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 458. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea