

Parker 222P-X-MIX · Adaptador de tubería NPTF a rosca métrica (latón)

Adaptador recto Parker 222P-X-MIX de latón, rosca NPTF macho a rosca métrica macho con O-ring, para líneas de aire, agua y

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Convierte una rosca NPTF de tubería a una rosca métrica macho (M10 a M27) con sello de O-ring. El catálogo anota: "Fluorocarbon o-ring is standard" (O-ring de fluorocarbono de serie).

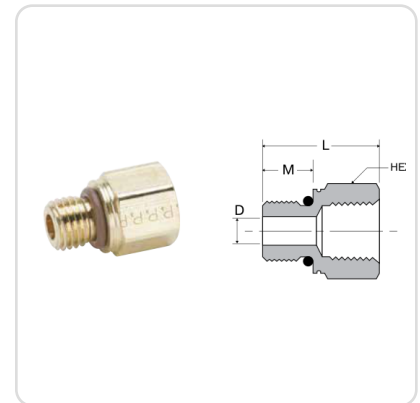


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

1/8-27 NPTF

PRESIÓN

Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de fluorocarbono de serie

EXTREMO B

M10x1.0

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
222P-2-MI10		1/8-27 NPTF × M10x	.80 in	.34 in	9/16 in
222P-2-MI14		1/8-27 NPTF × M14x	.91 in	.43 in	3/4 in
222P-4-MI12		1/4-18 NPTF × M12x	1.09 in	.43 in	11/16 in
222P-6-MI16		3/8-18 NPTF × M16x	1.10 in	.45 in	7/8 in
222P-6-MI22		3/8-18 NPTF × M22x	1.05 in	.37 in	1 1/16 in
222P-8-MI27		1/2-14 NPTF × M27x	1.32 in	.63 in	1 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 447. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea