


Parker 0101 · Conector macho BSPP con arandela de sellado cautiva

Conector recto macho BSPP de compresión con arandela de sellado cautiva preinstalada, latón

Conector recto macho BSPP de compresión con arandela de sellado cautiva preinstalada, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa

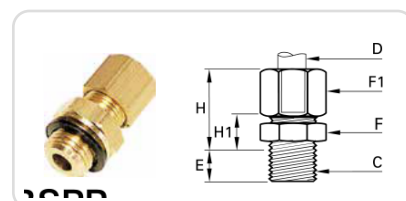

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Arandela de sellado cautiva de polímero preinstalada (NBR/polímero)

EXTREMO B

BSPP

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0101 04 19	4 mm	M5X0.8	10 mm	16.5 mm	10 mm
0101 04 10	4 mm	G1/8	10 mm	16.5 mm	13 mm
0101 05 10	5 mm	G1/8	12 mm	17.5 mm	13 mm
0101 06 10	6 mm	G1/8	13 mm	18 mm	13 mm
0101 06 13	6 mm	G1/4	13 mm	18 mm	17 mm
0101 08 10	8 mm	G1/8	14 mm	19 mm	13 mm
0101 08 13	8 mm	G1/4	14 mm	19.5 mm	17 mm
0101 08 17	8 mm	G3/8	14 mm	20 mm	22 mm
0101 10 13	10 mm	G1/4	19 mm	24 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0101 10 17	10 mm	G3/8	19 mm	24 mm	22 mm
0101 12 13	12 mm	G1/4	22 mm	24 mm	19 mm
0101 12 17	12 mm	G3/8	22 mm	24 mm	22 mm
0101 12 21	12 mm	G1/2	22 mm	24 mm	27 mm
0101 14 17	14 mm	G3/8	24 mm	25 mm	22 mm
0101 14 21	14 mm	G1/2	24 mm	25 mm	27 mm
0101 15 17	15 mm	G3/8	24 mm	25 mm	22 mm
0101 15 21	15 mm	G1/2	24 mm	25 mm	27 mm
0101 16 17	16 mm	G3/8	27 mm	27 mm	22 mm
0101 16 21	16 mm	G1/2	27 mm	27 mm	27 mm
0101 18 21	18 mm	G1/2	30 mm	29.5 mm	27 mm
0101 18 27	18 mm	G3/4	30 mm	29.5 mm	32 mm
0101 20 27	20 mm	G3/4	32 mm	31 mm	32 mm
0101 22 27	22 mm	G3/4	36 mm	32 mm	32 mm
0101 22 34	22 mm	G1	36 mm	31 mm	41 mm
0101 25 27	25 mm	G3/4	41 mm	35.5 mm	36 mm
0101 25 34	25 mm	G1	41 mm	35.5 mm	41 mm
0101 28 34	28 mm	G1	42 mm	35.5 mm	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 344. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea