


Parker 0101 · Conector macho rosca métrica

Conector recto macho de rosca métrica de compresión, latón

Conector recto macho de rosca métrica de compresión, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).




foto ilustrativa

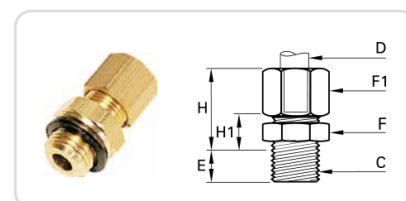

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

Métrica

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0101 04 55	4 mm	M7X1	10 mm	16.5 mm	10 mm
0101 04 56	4 mm	M8X1	10 mm	16.5 mm	11 mm
0101 05 56	5 mm	M8X1	12 mm	17.5 mm	11 mm
0101 05 60	5 mm	M10X1	12 mm	17.5 mm	14 mm
0101 06 60	6 mm	M10X1	13 mm	18 mm	14 mm
0101 06 62	6 mm	M10X1.5	13 mm	18 mm	14 mm
0101 08 65	8 mm	M12X1	14 mm	19.5 mm	17 mm
0101 08 66	8 mm	M12X1.25	14 mm	19.5 mm	17 mm
0101 08 68	8 mm	M13X1.25	14 mm	19.5 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0101 10 70	10 mm	M14X1.25	19 mm	24 mm	17 mm
0101 10 71	10 mm	M14X1.5	19 mm	24 mm	17 mm
0101 10 74	10 mm	M16X1.25	19 mm	24 mm	19 mm
0101 10 75	10 mm	M16X1.5	19 mm	24 mm	19 mm
0101 10 78	10 mm	M18X1.5	19 mm	24 mm	22 mm
0101 12 74	12 mm	M16X1.25	22 mm	24 mm	19 mm
0101 12 75	12 mm	M16X1.5	22 mm	24 mm	19 mm
0101 12 78	12 mm	M18X1.5	22 mm	24 mm	22 mm
0101 14 78	14 mm	M18X1.5	24 mm	25 mm	22 mm
0101 14 80	14 mm	M20X1.5	24 mm	25 mm	24 mm
0101 15 78	15 mm	M18X1.5	24 mm	25 mm	22 mm
0101 16 80	16 mm	M20X1.5	27 mm	27 mm	24 mm
0101 16 82	16 mm	M22X1.5	27 mm	27 mm	27 mm
0101 18 82	18 mm	M22X1.5	30 mm	29.5 mm	27 mm
0101 18 83	18 mm	M24X1.5	30 mm	29.5 mm	30 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 346. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea