


Parker 0109 · Codo 90° macho NPT

Codo 90° macho NPT de compresión, latón

Codo 90° macho NPT de compresión, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa

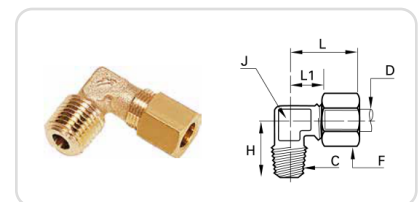

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

NPT

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0109 06 11	6 mm	1/8 NPT	22 mm	18 mm	13 mm
0109 06 14	6 mm	1/4 NPT	22 mm	21.5 mm	13 mm
0109 08 11	8 mm	1/8 NPT	28 mm	18.5 mm	14 mm
0109 08 14	8 mm	1/4 NPT	28 mm	22 mm	14 mm
0109 10 14	10 mm	1/4 NPT	30 mm	25 mm	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 349. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea