


Parker 0110 · Tuerca de compresión

Tuerca de latón para racores de compresión Legris, con rosca métrica, por tubo métrico

Tuerca de latón para racores de compresión Legris, con rosca métrica, por tubo métrico. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa

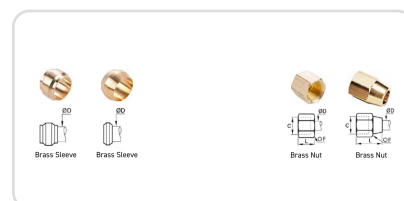

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

Métrica

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0110 04 00	4 mm	M8X1			
0110 05 00	5 mm	M10X1			
0110 06 00	6 mm	M10X1			
0110 08 00	8 mm	M12X1			
0110 10 00	10 mm	M16X1.5			
0110 12 00	12 mm	M18X1.5			
0110 14 00	14 mm	M20X1.5			
0110 15 00	15 mm	M20X1.5			
0110 16 00	16 mm	M22X1.5			

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0110 18 00	18 mm	M24X1.5			
0110 20 00	20 mm	M27X1.5			
0110 22 00	22 mm	M30X1.5			
0110 25 00	25 mm	M33X1.5			
0110 28 00	28 mm	M36X1.5			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 358. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea