


Parker 0114 · Conector hembra BSPP

Conector recto hembra BSPP de compresión, latón

Conector recto hembra BSPP de compresión, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa

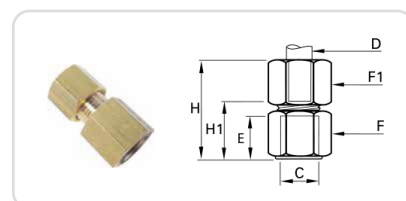

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

BSPP

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (32 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0114 04 10	4 mm	G1/8	10 mm	26 mm	14 mm
0114 04 13	4 mm	G1/4	10 mm	30 mm	17 mm
0114 05 10	5 mm	G1/8	12 mm	28 mm	14 mm
0114 05 13	5 mm	G1/4	12 mm	31 mm	17 mm
0114 06 10	6 mm	G1/8	13 mm	28 mm	14 mm
0114 06 13	6 mm	G1/4	13 mm	32 mm	17 mm
0114 06 17	6 mm	G3/8	13 mm	32 mm	22 mm
0114 08 10	8 mm	G1/8	14 mm	29 mm	14 mm
0114 08 13	8 mm	G1/4	14 mm	33 mm	17 mm

Continúa en la página 2 (23 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–32 de 32)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0114 08 17	8 mm	G3/8	14 mm	34 mm	22 mm
0114 10 13	10 mm	G1/4	19 mm	37 mm	17 mm
0114 10 17	10 mm	G3/8	19 mm	37 mm	22 mm
0114 10 21	10 mm	G1/2	19 mm	42 mm	27 mm
0114 12 13	12 mm	G1/4	22 mm	36 mm	19 mm
0114 12 17	12 mm	G3/8	22 mm	37 mm	22 mm
0114 12 21	12 mm	G1/2	22 mm	42 mm	27 mm
0114 14 13	14 mm	G1/4	24 mm	36 mm	22 mm
0114 14 17	14 mm	G3/8	24 mm	38 mm	22 mm
0114 14 21	14 mm	G1/2	24 mm	43 mm	27 mm
0114 15 17	15 mm	G3/8	24 mm	38 mm	22 mm
0114 15 21	15 mm	G1/2	24 mm	43 mm	27 mm
0114 16 13	16 mm	G1/4	27 mm	36 mm	24 mm
0114 16 17	16 mm	G3/8	27 mm	38 mm	24 mm
0114 16 21	16 mm	G1/2	27 mm	44 mm	27 mm
0114 18 17	18 mm	G3/8	30 mm	39 mm	27 mm
0114 18 21	18 mm	G1/2	30 mm	45 mm	27 mm
0114 18 27	18 mm	G3/4	30 mm	46 mm	32 mm
0114 20 17	20 mm	G3/8	32 mm	38 mm	30 mm
0114 20 21	20 mm	G1/2	32 mm	44.5 mm	30 mm
0114 20 27	20 mm	G3/4	32 mm	47 mm	32 mm
0114 22 27	22 mm	G3/4	36 mm	48 mm	32 mm
0114 25 27	25 mm	G3/4	41 mm	50.5 mm	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 347. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea