


Parker 0127 · Soporte interno de tubo para tubo plástico

Inserto/soporte interno de latón para tubo termoplástico, evita el aplastamiento del tubo bajo la tuerca

Inserto/soporte interno de latón para tubo termoplástico, evita el aplastamiento del tubo bajo la tuerca. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).



foto ilustrativa

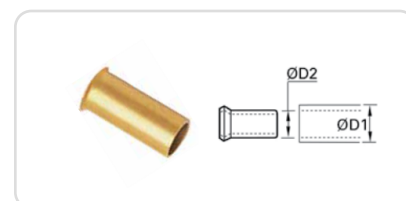

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0127 04 00	4 mm				
0127 04 27	4 mm				
0127 05 03	5 mm				
0127 05 00	5 mm				
0127 06 00	6 mm				
0127 08 55	8 mm				
0127 08 00	8 mm				
0127 10 07	10 mm				
0127 10 75	10 mm				
0127 10 00	10 mm				
0127 12 08	12 mm				
0127 12 09	12 mm				
0127 12 00	12 mm				

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0127 14 11	14 mm				
0127 14 00	14 mm				
0127 15 12	15 mm				
0127 16 13	16 mm				
0127 18 14	18 mm				
0127 20 15	20 mm				
0127 22 16	22 mm				
0127 25 19	25 mm				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 361. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea