


Parker 325HB · Conector macho recto de espiga (Par-Barb termoplastico)

Conector macho recto Par-Barb 325HB con espiga para manguera y rosca macho NPT, en nylon blanco o polipropileno negro, medidas en

Las conexiones Parker Par-Barb son conexiones de espiga inyectadas en materiales termoplasticos de alta resistencia y químicamente inertes. El diseño de espiga múltiple (multiple barb) genera el máximo agarre y sello cuando se combina con una abrazadera para manguera. Se ofrecen en polipropileno negro y en nylon blanco, con material que cumple FDA y NSF/ANSI 51, y arandela de EPDM. Presión hasta 125 PSI (8.6 bar); temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en nylon y de 0 °F a +212 °F (-12.2 °C a +100 °C) en polipropileno.



foto ilustrativa

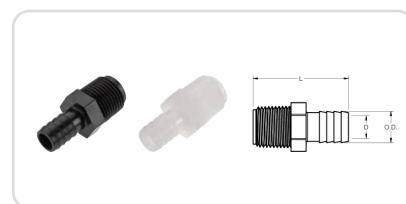

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon blanco o polipropileno negro (una fila por número de parte)

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Hasta 125 PSI (8.6 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera o tubo de vinilo, poliuretano o hule, por ID (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Arandela de EPDM (según la sección)

EXTREMO A

Espiga (barb) para manguera por ID (pulgadas)

NORMAS

FDA (material conforme), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C);
polipropileno: 0 °F a +212 °F (-12.2 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Abrazadera para manguera (hose clamp)

Medidas de la serie (44 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
325HB-3-2N	3/16	1/8 NPT	1.530 in	0.25 in	7/16 in
325HB-3-2PP	3/16	1/8 NPT	1.530 in	0.25 in	7/16 in
325HB-3-4N	3/16	1/4 NPT	1.750 in	0.25 in	9/16 in
325HB-3-4PP	3/16	1/4 NPT	1.750 in	0.25 in	9/16 in
325HB-4-2N	1/4	1/8 NPT	1.530 in	0.31 in	7/16 in
325HB-4-2PP	1/4	1/8 NPT	1.530 in	0.31 in	7/16 in
325HB-4-4N	1/4	1/4 NPT	1.750 in	0.31 in	9/16 in

Continúa en la página 2 (37 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–44 de 44)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
325HB-4-4PP	1/4	1/4 NPT	1.750 in	0.31 in	9/16 in
325HB-4-6N	1/4	3/8 NPT	1.780 in	0.31 in	11/16 in
325HB-4-8N	1/4	1/2 NPT	1.970 in	0.31 in	7/8 in
325HB-4-8PP	1/4	1/2 NPT	1.970 in	0.31 in	7/8 in
325HB-4-12N	1/4	3/4 NPT	1.980 in	0.31 in	1-1/8 in
325HB-5-2N	5/16	1/8 NPT	1.530 in	0.36 in	7/16 in
325HB-5-4N	5/16	1/4 NPT	1.750 in	0.36 in	7/16 in
325HB-5-6N	5/16	3/8 NPT	1.780 in	0.36 in	11/16 in
325HB-5-6PP	5/16	3/8 NPT	1.780 in	0.36 in	11/16 in
325HB-6-2N	3/8	1/8 NPT	1.530 in	0.43 in	7/16 in
325HB-6-2PP	3/8	1/8 NPT	1.530 in	0.43 in	7/16 in
325HB-6-4N	3/8	1/4 NPT	1.750 in	0.43 in	9/16 in
325HB-6-4PP	3/8	1/4 NPT	1.750 in	0.43 in	9/16 in
325HB-6-6N	3/8	3/8 NPT	1.780 in	0.43 in	11/16 in
325HB-6-6PP	3/8	3/8 NPT	1.780 in	0.43 in	11/16 in
325HB-6-8N	3/8	1/2 NPT	1.970 in	0.43 in	7/8 in
325HB-6-8PP	3/8	1/2 NPT	1.970 in	0.43 in	7/8 in
325HB-6-12N	3/8	3/4 NPT	1.980 in	0.43 in	1-1/8 in
325HB-6-12PP	3/8	3/4 NPT	1.980 in	0.43 in	1-1/8 in
325HB-8-4N	1/2	1/4 NPT	1.750 in	0.55 in	9/16 in
325HB-8-4PP	1/2	1/4 NPT	1.750 in	0.55 in	9/16 in
325HB-8-6N	1/2	3/8 NPT	1.780 in	0.55 in	11/16 in
325HB-8-6PP	1/2	3/8 NPT	1.780 in	0.55 in	11/16 in
325HB-8-8N	1/2	1/2 NPT	1.970 in	0.55 in	7/8 in
325HB-8-8PP	1/2	1/2 NPT	1.970 in	0.55 in	7/8 in
325HB-8-12N	1/2	3/4 NPT	1.980 in	0.55 in	1-1/8 in
325HB-8-12PP	1/2	3/4 NPT	1.980 in	0.55 in	1-1/8 in
325HB-10-6N	5/8	3/8 NPT	1.780 in	0.64 in	11/16 in
325HB-10-6PP	5/8	3/8 NPT	1.780 in	0.64 in	11/16 in
325HB-10-8N	5/8	1/2 NPT	1.970 in	0.64 in	7/8 in
325HB-10-8PP	5/8	1/2 NPT	1.970 in	0.64 in	7/8 in
325HB-10-12N	5/8	3/4 NPT	1.980 in	0.64 in	1-1/8 in
325HB-10-12PP	5/8	3/4 NPT	1.980 in	0.64 in	1-1/8 in
325HB-12-8N	3/4	1/2 NPT	1.970 in	0.80 in	7/8 in
325HB-12-8PP	3/4	1/2 NPT	1.970 in	0.80 in	7/8 in
325HB-12-12N	3/4	3/4 NPT	1.980 in	0.80 in	1-1/8 in
325HB-12-12PP	3/4	3/4 NPT	1.980 in	0.80 in	1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 232. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea