


Parker 7892 · Válvula antirretorno pilotada, BSPP

Válvula antirretorno pilotada 7892 con conexión para tubo métrico y rosca BSPP, piloto Ø4 mm

Válvula antirretorno pilotada (Piloted Non-Return Valve) serie 7892 del catálogo 3501E, sección Piloted Operated Check Valves, con puerto BSPP y conexión para tubo de D mm; piloto para tubo Ø4 mm. Según el esquema de operación del catálogo: con señal de piloto (P) las válvulas antirretorno abren y se regula la velocidad del vástago (R); al caer o retirarse la presión de piloto el vástago queda bloqueado; el venteo (V) devuelve el vástago a la posición inicial vaciando la cámara a través del regulador (R) y la línea de piloto (P).



foto ilustrativa

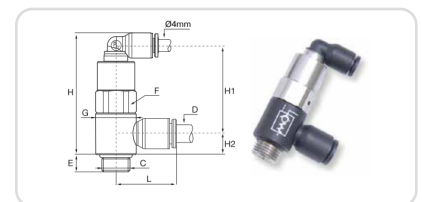

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (mm)

EXTREMO B

BSPP macho

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7892 06 10	6 mm	1/8 BSPP	21 mm	42 mm	
7892 06 13	6 mm	1/4 BSPP	23 mm	45 mm	
7892 08 10	8 mm	1/8 BSPP	25 mm	42 mm	
7892 08 13	8 mm	1/4 BSPP	27 mm	45 mm	
7892 08 17	8 mm	3/8 BSPP	28 mm	57 mm	
7892 10 17	10 mm	3/8 BSPP	31 mm	57 mm	
7892 10 21	10 mm	1/2 BSPP	36 mm	63 mm	
7892 12 21	12 mm	1/2 BSPP	36 mm	63 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 155. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea