


Parker 62PLM · Unión recta tubo a tubo, métrico (Prestolok PLM latón)

Unión recta push-to-connect Prestolok PLM, latón niquelado, tubo a tubo métrico

Unión recta push-to-connect Prestolok PLM, ambos extremos para tubo (inserción a presión), sin partes roscadas; sirve para empalmar dos tramos de tubo del mismo diámetro.



foto ilustrativa

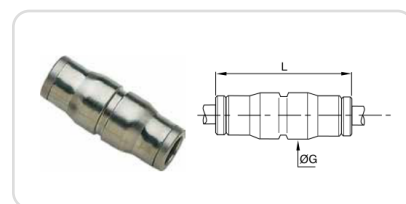

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado (electroless nickel-plated)

SELLO

FKM (Viton)

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (métrico)

TEMPERATURA

-13 °F a 302 °F (-25 °C a 150 °C), según el tubo utilizado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado electrolítico

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (métrico)

PRESIÓN

Hasta 435 psi (30 bar); 290 psi (19.9 bar) para la serie 169PLM

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, poliuretano 95 Shore A, FEP o nylon

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62PLM-4M	4 mm (5/32 in)		30.50 mm	10.00 mm	
62PLM-6M	6 mm		36.50 mm	12.00 mm	
62PLM-8M	8 mm (5/16 in)		37.50 mm	15.00 mm	
62PLM-10M	10 mm		47.50 mm	17.50 mm	
62PLM-12M	12 mm		50.00 mm	19.50 mm	
62PLM-14M	14 mm		52.50 mm	21.50 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 99. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea