


Parker 62PLMBH · Conector de mamparo tubo a tubo, métrico (Prestolok PLM latón)

Conector de mamparo push-to-connect Prestolok PLM, latón niquelado, tubo a tubo métrico

Conector de mamparo (bulkhead) push-to-connect Prestolok PLM, ambos extremos para tubo; incorpora tuerca pasante para fijarse atravesando la pared de un panel o gabinete, manteniendo el paso de tubo a tubo.



foto ilustrativa

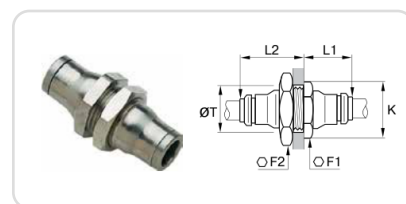

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado (electroless nickel-plated)

SELLO

FKM (Viton)

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (métrico), montaje en mamparo

TEMPERATURA

-13 °F a 302 °F (-25 °C a 150 °C), según el tubo utilizado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado electrolítico

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (métrico)

PRESIÓN

Hasta 435 psi (30 bar); 290 psi (19.9 bar) para la serie 169PLM

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, poliuretano 95 Shore A, FEP o nylon

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62PLMBH-4M	4 mm (5/32 in)		14.00 mm	20.00 mm	
62PLMBH-6M	6 mm		17.00 mm	22.00 mm	
62PLMBH-8M	8 mm (5/16 in)		18.50 mm	23.50 mm	
62PLMBH-10M	10 mm		21.50 mm	26.50 mm	
62PLMBH-12M	12 mm		23.00 mm	27.00 mm	
62PLMBH-14M	14 mm		25.50 mm	29.50 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 100. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea