
Parker 67PLM · Reductor push-in, tubo a tubo métrico (Prestolok PLM latón)

Reductor push-to-connect Prestolok PLM, latón niquelado, tubo métrico a tubo métrico

Reductor push-to-connect Prestolok PLM que une dos tramos de tubo de diferente diámetro, ambos extremos por inserción a presión, sin partes roscadas.



foto ilustrativa

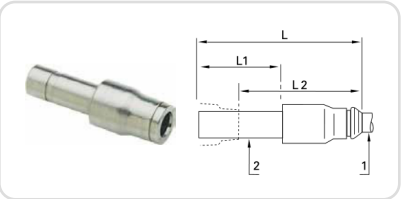

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón niquelado (electroless nickel-plated)

SELLO
FKM (Viton)

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo (métrico, diámetro reducido)

TEMPERATURA
-13 °F a 302 °F (-25 °C a 150 °C), según el tubo utilizado

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Niquelado electrolítico

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (métrico)

PRESIÓN
Hasta 435 psi (30 bar); 290 psi (19.9 bar) para la serie 169PLM

TUBO / MANGUERA
Tubo de polietileno, poliuretano 95 Shore A, FEP o nylon

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
67PLM-4M-6M	4 mm x 6 mm		34.50 mm	19.00 mm	
67PLM-4M-8M	4 mm x 8 mm		35.50 mm	20.00 mm	
67PLM-6M-8M	6 mm x 8 mm		37.00 mm	20.00 mm	
67PLM-6M-10M	6 mm x 10 mm		43.50 mm	25.00 mm	
67PLM-8M-10M	8 mm x 10 mm		44.00 mm	25.00 mm	
67PLM-8M-12M	8 mm x 12 mm		45.00 mm	26.00 mm	
67PLM-10M-12M	10 mm x 12 mm		50.00 mm	26.00 mm	
67PLM-12M-14M	12 mm x 14 mm		53.00 mm	28.00 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 104. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea