


Parker 62PLP · Unión recta tubo-tubo (pulgadas)

Unión recta push-to-connect tubo a tubo, cuerpo de latón niquelado, para tubo en pulgadas

Unión recta Prestolok PLP para conectar dos tramos de tubo del mismo diámetro sin usar rosca, por simple inserción del tubo en cada extremo. Cuerpo de latón niquelado con anillo de retención de acero inoxidable y sello de nitrilo (Buna-N). Apta para aire comprimido, gases inertes y vacío hasta 300 psi según el tubo usado.



foto ilustrativa

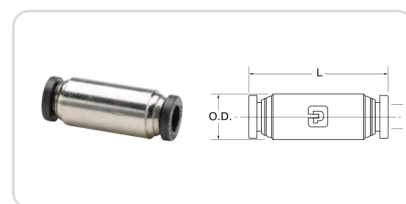

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Push-In (tubo)

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62PLP-2	1/8		1.40 in		
62PLP-3	3/16		1.41 in		
62PLP-5/32	5/32		1.41 in		
62PLP-4	1/4		1.43 in		
62PLP-5	5/16		1.65 in		
62PLP-6	3/8		1.66 in		
62PLP-8	1/2		1.82 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 13. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea