


Parker 62PLPBH · Unión mamparo tubo-tubo (pulgadas)

Unión mamparo push-to-connect tubo a tubo, cuerpo de latón niquelado, para montaje en panel, en pulgadas

Unión mamparo (bulkhead) Prestolok PLP para pasar tubo a través de un panel, con tuerca hexagonal para fijación y ambos extremos push-to-connect. Cuerpo de latón niquelado, anillo de retención de acero inoxidable y sello de nitrilo. Apta hasta 300 psi según el tubo.



foto ilustrativa

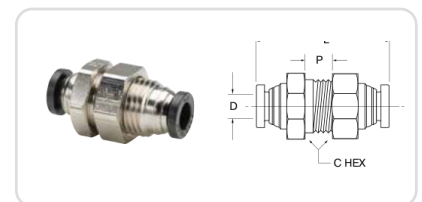

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Push-In (tubo)

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62PLPBH-2	1/8		1.40 in	7/16 in	9/16 in
62PLPBH-5/32	5/32		1.41 in	7/16 in	9/16 in
62PLPBH-4	1/4		1.43 in	9/16 in	11/16 in
62PLPBH-5	5/16		1.65 in	5/8 in	3/4 in
62PLPBH-6	3/8		1.66 in	3/4 in	7/8 in
62PLPBH-8	1/2		2.04 in	7/8 in	1 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 14. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea