


Parker 639PLP · Tapón push-to-connect (pulgadas)

Tapón push-to-connect para tubo, cuerpo de latón niquelado, en pulgadas

Tapón Prestolok PLP para cerrar un extremo de tubo por inserción, sin rosca. Cuerpo de latón niquelado. Apta hasta 300 psi según el tubo.



foto ilustrativa

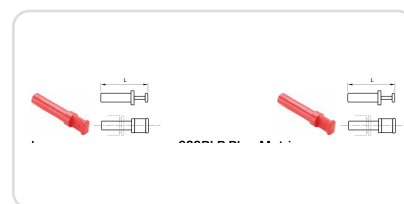

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Push-In (tubo)

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
639PLP-2	1/8		1.30 in		
639PLP-3	3/16		1.36 in		
639PLP-4	1/4		1.44 in		
639PLP-6	3/8		1.67 in		
639PLP-8	1/2		1.91 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 29. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea