


Parker 67PLP · Reductor de tubo push-to-connect (pulgadas)

Reductor de tubo push-to-connect tubo a tubo de distinto diámetro, cuerpo de latón niquelado, en pulgadas

Reductor de tubo Prestolok PLP para acoplar dos tramos de tubo de diámetro distinto (Tube 1 y Tube 2) sin rosca. Cuerpo de latón niquelado. Apta hasta 300 psi según el tubo.



foto ilustrativa

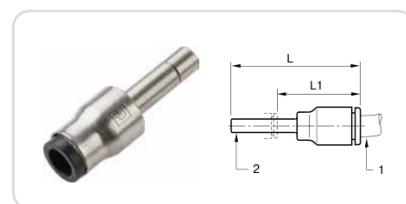

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Push-In (tubo)

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
67PLP-5/32-4	5/32 x 1/4		1.46 in	0.81 in	
67PLP-5/32-6	5/32 x 3/8		1.67 in	1.02 in	
67PLP-5-6	5/16 x 3/8		1.83 in	1.06 in	
67PLP-5-8	5/16 x 1/2		1.97 in	1.2 in	
67PLP-4-6	1/4 x 3/8		1.75 in	1.07 in	
67PLP-4-8	1/4 x 1/2		1.85 in	1.17 in	
67PLP-6-8	3/8 x 1/2		1.97 in	1.2 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea