


Parker W169PLP · Codo macho giratorio 90° NPTF

Codo macho giratorio 90° NPTF push-to-connect Prestolok PLP, cuerpo de latón niquelado, para tubo en pulgadas

Codo macho giratorio de 90° Prestolok PLP con rosca macho NPTF (o 10-32 UNF en las filas 169PLP-*-0, sin cuerpo giratorio libre) en un extremo y push-to-connect para tubo en el otro; el cuerpo gira 360° tras enroscarse para orientar la salida. Cuerpo de latón niquelado, sello de nitrilo. Apta hasta 300 psi según el tubo.



foto ilustrativa

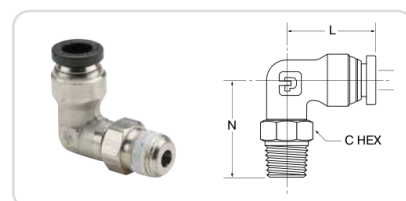

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

NPTF macho / 10-32 UNF

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W169PLP-2-1	1/8	1/16 NPTF	0.74 in	0.93 in	3/8 in
W169PLP-2-2	1/8	1/8 NPTF	0.74 in	0.92 in	7/16 in
169PLP-2-0	1/8	10-32 UNF	0.74 in	0.74 in	3/8 in
W169PLP-2-4	1/8	1/4 NPTF	0.74 in	1.10 in	9/16 in
W169PLP-3-2	3/16	1/8 NPTF	0.82 in	0.92 in	7/16 in
W169PLP-5/32-1	5/32	1/16 NPTF	0.84 in	0.93 in	3/8 in
W169PLP-5/32-2	5/32	1/8 NPTF	0.77 in	0.92 in	7/16 in

Continúa en la página 2 (16 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W169PLP-5/32-4	5/32	1/4 NPTF	0.77 in	1.10 in	9/16 in
169PLP-5/32-0	5/32	10-32 UNF	0.85 in	0.74 in	3/8 in
W169PLP-4-1	1/4	1/16 NPTF	0.84 in	0.93 in	3/8 in
W169PLP-4-2	1/4	1/8 NPTF	0.85 in	0.92 in	7/16 in
W169PLP-4-4	1/4	1/4 NPTF	0.85 in	1.10 in	9/16 in
W169PLP-4-6	1/4	3/8 NPTF	0.85 in	1.19 in	11/16 in
169PLP-4-0	1/4	10-32 UNF	0.85 in	0.74 in	3/8 in
W169PLP-5-2	5/16	1/8 NPTF	0.97 in	1.02 in	9/16 in
W169PLP-5-4	5/16	1/4 NPTF	0.97 in	1.24 in	9/16 in
W169PLP-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.01 in	1.02 in	9/16 in
W169PLP-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.01 in	1.24 in	9/16 in
W169PLP-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.01 in	1.24 in	11/16 in
W169PLP-6-8	3/8	1/2 NPTF	1.01 in	1.48 in	7/8 in
W169PLP-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.15 in	1.28 in	9/16 in
W169PLP-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.15 in	1.31 in	11/16 in
W169PLP-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.15 in	1.52 in	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 22. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea