


Parker W68PLP · Conector macho NPTF (Prestolok PLP latón)

Conector recto macho NPTF push-to-connect Prestolok PLP, cuerpo de latón niquelado, para tubo en pulgadas

Conector macho recto Prestolok PLP con rosca macho NPTF (o UNF/SAE-LT en las variantes marcadas) en un extremo y push-to-connect para tubo en el otro. Cuerpo de latón niquelado con sello de nitrilo; las filas 68PLP-2-0, 68PLP-5/32-0 y 68PLP-4-0 llevan sello de neopreno (marcadas ** en el catálogo) y la fila 68PLP-5/32-4LT usa rosca 1/4-28 UNF SAE-LT. Apta hasta 300 psi según el tubo.



foto ilustrativa

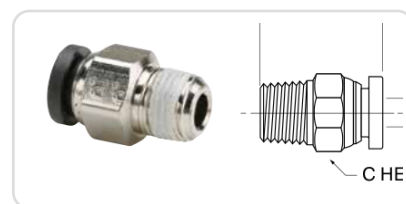

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

NPTF macho (variantes 10-32 UNF / 1/4-28 UNF SAE-LT)

PRESIÓN

Hasta 300 psi / 20.6 bar (según tubo)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon rígido o semirrígido, polietileno, polipropileno o poliuretano 95 Shore A, en pulgadas o milímetros según la tabla

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

UL94 V-0

TEMPERATURA

0 °F a 200 °F (-17.7 °C a 93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68PLP-2-0	1/8	10-32 UNF	0.92 in		3/8 in
W68PLP-2-1	1/8	1/16 NPTF	0.79 in		3/8 in
W68PLP-2-2	1/8	1/8 NPTF	0.79 in		7/16 in
W68PLP-2-4	1/8	1/4 NPTF	1.02 in		9/16 in
W68PLP-3-2	3/16	1/8 NPTF	0.85 in		7/16 in
W68PLP-3-4	3/16	1/4 NPTF	1.01 in		9/16 in
68PLP-5/32-0	5/32	10-32 UNF	0.90 in		3/8 in

Continúa en la página 2 (19 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–26 de 26)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W68PLP-5/32-1	5/32	1/16 NPTF	0.88 in		3/8 in
W68PLP-5/32-2	5/32	1/8 NPTF	0.80 in		7/16 in
W68PLP-5/32-4	5/32	1/4 NPTF	1.03 in		9/16 in
68PLP-4-0	1/4	10-32 UNF	0.96 in		1/2 in
W68PLP-4-1	1/4	1/16 NPTF	1.07 in		1/2 in
W68PLP-4-2	1/4	1/8 NPTF	0.89 in		1/2 in
W68PLP-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.00 in		9/16 in
W68PLP-4-6	1/4	3/8 NPTF	1.04 in		3/4 in
W68PLP-5-2	5/16	1/8 NPTF	1.18 in		9/16 in
W68PLP-5-4	5/16	1/4 NPTF	1.04 in		9/16 in
W68PLP-5-6	5/16	3/8 NPTF	1.04 in		11/16 in
W68PLP-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.21 in		5/8 in
W68PLP-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.08 in		5/8 in
W68PLP-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.02 in		11/16 in
W68PLP-6-8	3/8	1/2 NPTF	1.28 in		7/8 in
W68PLP-8-4	1/2	1/4 NPTF	1.44 in		13/16 in
W68PLP-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.24 in		13/16 in
W68PLP-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.35 in		7/8 in
68PLP-5/32-4LT	5/32	1/4-28 UNF SAE-LT	0.88 in		7/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 17. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea