Parker 3110 · Botón de liberación manual (3110 - 3330 Caps Manual Release Button - Inch)

3110 - 3330 Caps Manual Release Button - Inch — conexión push-to-connect Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Botón de liberación manual (release button) para conexiones LF3000/Prestolok. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C); Vacío hasta 28" Hg.

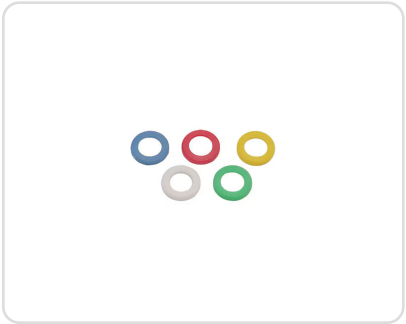

foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polímero técnico

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo

PRESIÓN
Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

SELLO
Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO B
Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (37 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3110 53 00	1/8				
3110 53 02	1/8				
3110 53 03	1/8				
3110 53 04	1/8				
3110 53 05	1/8				
3110 04 00	5/32				
3330 04 01	5/32				
3110 04 02	5/32				

Continúa en la página 2 (29 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–37 de 37)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3110 04 03	5/32				
3110 04 04	5/32				
3110 04 05	5/32				
3330 55 00	3/16				
3330 55 01	3/16				
3330 55 02	3/16				
3330 55 03	3/16				
3330 55 04	3/16				
3330 55 05	3/16				
3110 56 00	1/4				
3330 56 01	1/4				
3110 56 02	1/4				
3110 56 03	1/4				
3110 56 04	1/4				
3110 56 05	1/4				
3110 08 00	5/16				
3110 08 02	5/16				
3110 08 03	5/16				
3110 08 04	5/16				
3110 08 05	5/16				
3110 60 00	3/8				
3110 60 04	3/8				
3110 60 05	3/8				
3110 62 00	1/2				
3330 62 01	1/2				
3110 62 02	1/2				
3110 62 03	1/2				
3110 62 04	1/2				
3110 62 05	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 85. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00
Escanea: ficha en línea