
Parker 68LFR · Conector macho recto (perfil redondo) (68LFR Male Connector – UNF)

68LFR Male Connector – UNF — conexión push-to-connect Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Conector recto macho roscado de perfil redondo para tubo push-to-connect, cuerpo de latón niquelado. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C);



foto ilustrativa

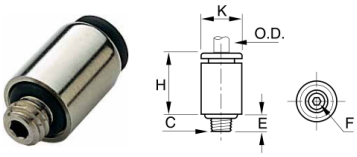

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón niquelado

ACABADO
Niquelado

SELLO
Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo

EXTREMO B
Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

PRESIÓN
Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68LFR-2-0	1/8	10-32 UNF			
68LFR-4M-0	5/32 (4mm)	10-32 UNF			
68LFR-4-0	1/4	10-32 UNF			
68LFR-4-M5	1/4	M5			
68LFR-4-M7	1/4	M7			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 33. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea