

Parker Clip · Clip Strips for Tubing and Fittings (Clip Strips for Tubing and Fittings)

Clip Strips for Tubing and Fittings — conexión push-to-connect
Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Conexión push-to-connect de la serie Prestolok PLP Composite. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C); Vacío hasta 28" Hg.

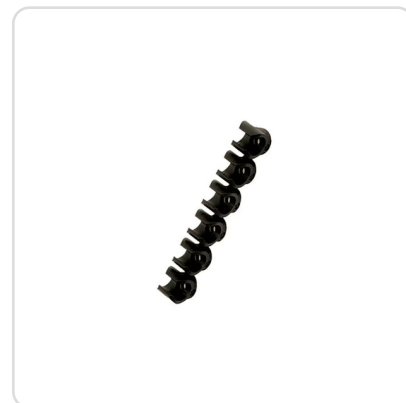


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon compuesto reforzado con fibra de vidrio

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

PRESIÓN

Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TUBO / MANGUERA

Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

SELLO

Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO B

Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CLIP 04 00	5/32, 4mm				
CLIP 06 00	1/4, 3/16, 6mm				
CLIP 08 00	5/16, 8mm				
CLIP 10 00	3/8, 10mm				
CLIP 12 00	1/2, 12mm				
CLIP 14 00	14mm				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea