


Parker W369PLP · Codo macho 90° (W369PLP Male Elbow - NPT)

W369PLP Male Elbow - NPT — conexión push-to-connect Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Codo macho 90° push-to-connect para tubo, cuerpo compuesto de nylon reforzado con fibra de vidrio. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón níquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C);




foto ilustrativa

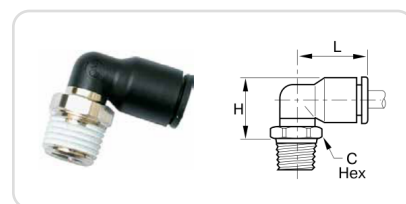

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon compuesto reforzado con fibra de vidrio

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

PRESIÓN

Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TUBO / MANGUERA

Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

SELLO

Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO B

Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PLP-2-0	1/8	10-32 UNF	0.57 in	0.52 in	8 mm
W369PLP-2-1	1/8	1/16 NPT	0.57 in	0.53 in	10 mm
W369PLP-2-2	1/8	1/8 NPT	0.57 in	0.53 in	11 mm
W369PLP-2-4	1/8	1/4 NPT	0.57 in	0.55 in	14 mm
369PLP-4M-0	5/32 (4mm)	10-32 UNF	0.55 in	0.53 in	8 mm
W369PLP-4M-2	5/32 (4mm)	1/8 NPT	0.55 in	0.53 in	11 mm
W369PLP-4M-4	5/32 (4mm)	1/4 NPT	0.55 in	0.55 in	14 mm
W369PLP-3-2	3/16	1/8 NPT	0.85 in	0.67 in	11 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PLP-4-0	1/4	10-32 UNF	0.71 in	0.63 in	11 mm
W369PLP-4-2	1/4	1/8 NPT	0.71 in	0.67 in	11 mm
W369PLP-4-4	1/4	1/4 NPT	0.71 in	0.63 in	14 mm
W369PLP-4-6	1/4	3/8 NPT	0.71 in	0.65 in	18 mm
W369PLP-8M-2	5/16 (8mm)	1/8 NPT	0.91 in	0.75 in	11 mm
W369PLP-8M-4	5/16 (8mm)	1/4 NPT	0.91 in	0.71 in	14 mm
W369PLP-8M-6	5/16 (8mm)	3/8 NPT	0.91 in	0.73 in	18 mm
W369PLP-6-2	3/8	1/8 NPT	1.08 in	0.91 in	15 mm
W369PLP-6-4	3/8	1/4 NPT	1.08 in	0.91 in	15 mm
W369PLP-6-6	3/8	3/8 NPT	1.08 in	0.87 in	18 mm
W369PLP-6-8	3/8	1/2 NPT	1.08 in	0.91 in	22 mm
W369PLP-8-4	1/2	1/4 NPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
W369PLP-8-6	1/2	3/8 NPT	1.38 in	1.22 in	20 mm
W369PLP-8-8	1/2	1/2 NPT	1.38 in	1.12 in	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea