


Parker W68LF · Conector macho recto (W68LF Male Connector Metric to BSPT)

W68LF Male Connector Metric to BSPT — conexión push-to-connect
Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Conector recto macho roscado para tubo push-to-connect, cuerpo de latón niquelado. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C); Vacío hasta 28" Hg.



foto ilustrativa

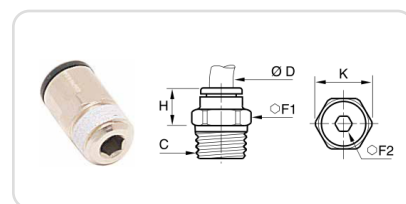

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

SELLO

Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO B

Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

PRESIÓN

Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TUBO / MANGUERA

Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W68LF-4M-2R	4 mm	1/8 BSPT			
W68LF-4M-4R	4 mm	1/4 BSPT			
W68LF-4M-6R	4 mm	3/8 BSPT			
W68LF-6M-2R	6 mm	1/8 BSPT			
W68LF-6M-4R	6 mm	1/4 BSPT			
W68LF-6M-6R	6 mm	3/8 BSPT			
W68LF-6M-8R	6 mm	1/2 BSPT			

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
W68LF-8M-2R	8 mm	1/8 BSPT			
W68LF-8M-4R	8 mm	1/4 BSPT			
W68LF-8M-8R	8 mm	1/2 BSPT			
W68LF-10M-2R	10 mm	1/8 BSPT			
W68LF-10M-4R	10 mm	1/4 BSPT			
W68LF-10M-6R	10 mm	3/8 BSPT			
W68LF-10M-8R	10 mm	1/2 BSPT			
W68LF-12M-4R	12 mm	1/4 BSPT			
W68LF-12M-6R	12 mm	3/8 BSPT			
W68LF-12M-8R	12 mm	1/2 BSPT			
W68LF-14M-6R	14 mm	3/8 BSPT			
W68LF-14M-8R	14 mm	1/2 BSPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea