


Parker 68PLS · Conector macho, tubo en pulgadas a NPT/UNF (Prestolok PLS inox)

Conector recto macho NPT/UNF push-to-connect Prestolok PLS, acero inoxidable 316L, tubo en pulgadas

Conector macho push-to-connect Prestolok PLS: cuerpo, collarín y arandela de respaldo en acero inoxidable 316L, sello FKM, diseño higiénico que reduce zonas de retención. El tubo se inserta a presión hasta el fondo y queda retenido por el collarín; para desmontarlo se presiona el botón de liberación contra el cuerpo y se retira el tubo, sin herramientas. El extremo opuesto lleva rosca macho para instalarse en un puerto roscado.



foto ilustrativa

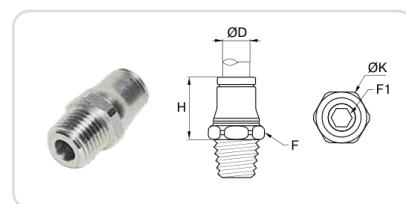

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316L (collarín, cuerpo y arandela de respaldo)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (en pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 435 psi (30 bar); 290 psi (19.9 bar) para la serie 169PLS

TUBO / MANGUERA

Tubo semirrígido de nylon, polietileno, poliuretano 95 Shore A, FEP, o tubo ranurado de acero inoxidable o cobre

ACABADO

Acero inoxidable, sin recubrimiento adicional

SELLO

FKM (Viton)

EXTREMO B

Rosca macho NPT o UNF, según fila

TEMPERATURA

-13 °F a 302 °F (-25 °C a 150 °C), según el tubo utilizado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68PLS-4M-0	5/32(4mm)	10-32 UNF	0.59 in	0.43 in	
68PLS-4-2	1/4	1/8 NPT	0.75 in	0.55 in	
68PLS-4-4	1/4	1/4 NPT	0.69 in	0.59 in	
68PLS-6-4	3/8	1/4 NPT	0.98 in	0.83 in	
68PLS-6-6	3/8	3/8 NPT	0.94 in	0.83 in	
68PLS-8-4	1/2	1/4 NPT	1.02 in	0.94 in	
68PLS-8-6	1/2	3/8 NPT	0.98 in	0.94 in	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8-8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68PLS-8-8	1/2	1/2 NPT	0.98 in	0.94 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 107. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea