


Parker 169P · Codo 90° macho Poly-Tite

Codo 90° por compresión Poly-Tite, tubo plástico a rosca NPT macho, en pulgadas

Codo de 90° que une un tramo de tubo plástico por compresión con una rosca de tubería macho (Pipe Thread), para conectar en ángulo recto a puertos hembra. Compatible con tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo.



foto ilustrativa

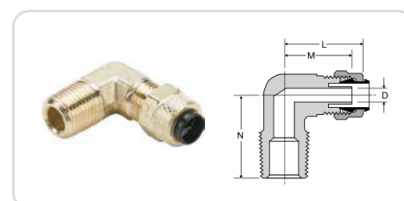

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT macho

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
169P-4-1	1/4	1/16 NPT	0.92 in	0.58 in	
169P-4-2	1/4	1/8 NPT	0.84 in	0.73 in	
169P-4-4	1/4	1/4 NPT	0.90 in	0.79 in	
169P-4-6	1/4	3/8 NPT	0.93 in	0.84 in	
169P-5-2	5/16	1/8 NPT	0.87 in	0.73 in	
169P-6-2	3/8	1/8 NPT	0.93 in	0.81 in	
169P-6-4	3/8	1/4 NPT	0.98 in	0.86 in	
169P-6-6	3/8	3/8 NPT	0.98 in	0.86 in	
169P-8-6	1/2	3/8 NPT	1.12 in	1.04 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 372. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea