

Parker 391PSS · Cuerpo de acoplamiento rápido para tubería (acero inoxidable)

Cuerpo de acoplamiento rápido Poly-Tite, en acero inoxidable, rosca NPT macho a tubería, con inserto de acople rápido

Versión en acero inoxidable del cuerpo de acoplamiento rápido 391P; se enrosca en el puerto de tubería y recibe el inserto de acople rápido correspondiente. Sello de fluorocarbono (FKM) en los acopladores de acero inoxidable, según especificación general de la sección Poly-Tite.

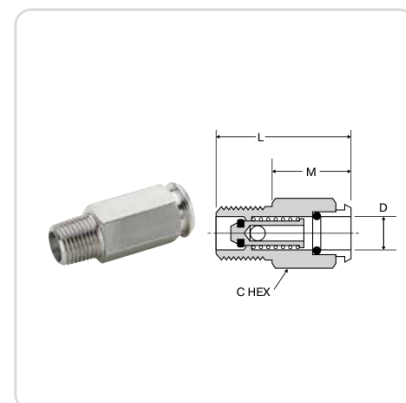


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPT macho (rosca de tubería)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

SELLO

Fluorocarbon (FKM)

EXTREMO B

Acople rápido para inserto (D-Insert Dia.)

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
391PSS-4-2	1/4	1/8 NPT	1.271 in	0.900 in	0.500 in
391PSS-4-4	1/4	1/4 NPT	1.271 in	0.710 in	0.562 in
391PSS-6-4	3/8	1/4 NPT	1.40 in	0.840 in	0.625 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 367. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea