

Parker 393P · Inserto de paso continuo (cromado)

Inserto de acople rápido Poly-Tite de paso continuo (sin cierre), cromado, para tubo plástico en pulgadas

Inserto de latón cromado que se rosca sobre el tubo plástico (rosca recta) y se acopla al cuerpo 391P/392P para dar paso continuo de flujo sin válvula de cierre.

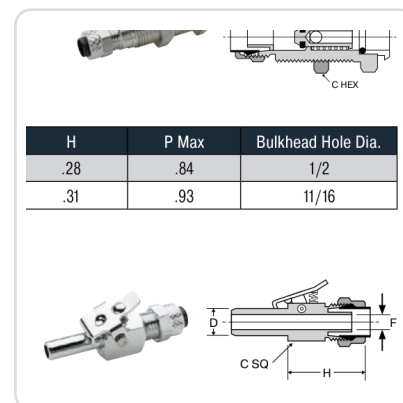


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón cromado

EXTREMO A

Rosca recta UNF (a cuerpo Poly-Tite)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

ACABADO

Cromado

EXTREMO B

Inserto de acople rápido (D-Insert Dia.)

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
393P-4-4	1/4	3/8-24 UNF	1.12 in		7/16 in
393P-6-6	3/8	1/2-24 UNF	1.34 in		1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 368. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea