

Parker 398PD · Acoplamiento rápido a rosca, doble extremo con cierre (cromado)

Acoplamiento rápido Poly-Tite con conexión a tubería (Pipe Thread) y cierre automático en ambos extremos, cromado

Acoplamiento rápido de latón cromado que se enrosca en el puerto de tubería (Pipe Thread) y presenta válvula de cierre automático también en el extremo de acople rápido, cerrando el paso al desconectar por cualquiera de los dos lados. Sello Buna-N en los acopladores niquelados/cromados.

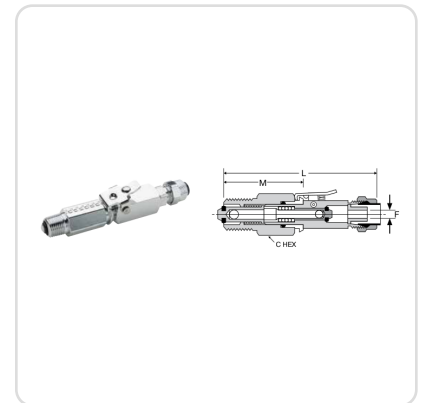


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón cromado

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Acople rápido con cierre automático

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Cromado

EXTREMO A

NPT macho (rosca de tubería)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
398PD-4-2	1/4	1/8 NPT / 3/8-24 U	2.93 in	1.31 in	1/2 in
398PD-4-4	1/4	1/4 NPT / 3/8-24 U	2.93 in	1.32 in	9/16 in
398PD-6-4	3/8	1/4 NPT / 1/2-24 U	2.88 in	1.43 in	5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 371. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea