

Parker 398PSS · Acoplamiento rápido a rosca, un extremo con cierre (acero inoxidable)

Acoplamiento rápido Poly-Tite con conexión a tubería (Pipe Thread) y cierre automático en un extremo, en acero inoxidable

Versión en acero inoxidable del acoplamiento rápido 398P; se enrosca en el puerto de tubería y presenta un extremo de acople rápido con válvula de cierre automático. Sello de fluorocarbono (FKM) en los acopladores de acero inoxidable.

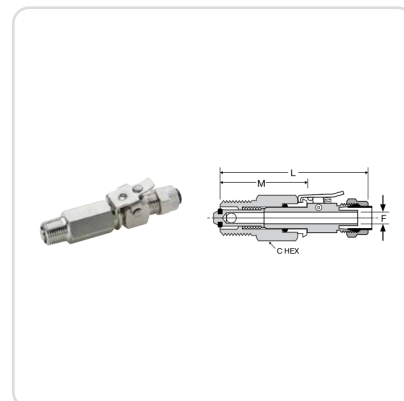


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPT macho (rosca de tubería)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

SELLO

Fluorocarbon (FKM)

EXTREMO B

Acople rápido con cierre automático

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
398PSS-4-2	1/4	1/8 NPT	2.30 in	1.32 in	0.500 in
398PSS-4-4	1/4	1/4 NPT	2.30 in	1.32 in	0.562 in
398PSS-6-4	3/8	1/4 NPT	2.70 in	1.43 in	0.625 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 370. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea