


Parker 61PSGN · Tuerca para protector de resorte Poly-Tite

Tuerca de latón alargada para usar con el protector de resorte 56PSG en conexiones Poly-Tite

Tuerca de latón de mayor longitud, diseñada específicamente para usarse junto con el protector de resorte (spring guard) 56PSG sobre tubo plástico en conexiones Poly-Tite. Compatible con tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo.



foto ilustrativa

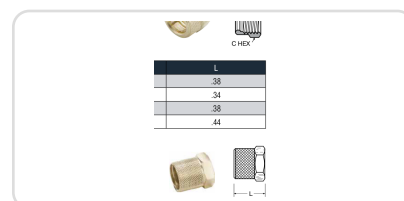

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

EXTREMO A

Tubo (compresión)

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61PSGN-4	1/4		0.625 in		0.437 in
61PSGN-6	3/8		0.656 in		0.562 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 364. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea