


Parker A623 / A624 · Codo 90° Safe Lock (cuerpo compuesto)

Codo a 90° push-to-connect Safe Lock, cuerpo compuesto, extremo de espiga (barb tail) para manguera, para líneas de combustible,

Conexiones Parker Safe Lock push-to-connect, de cuerpo compuesto (plástico técnico), resistente, ligero y a impacto, con o-ring de Fluorocarbono y Fluorosilicona; cumplen SAE J2044. Uso en líneas de combustible, refrigerante y vapor de motor en camión pesado, remolque y equipo móvil. Presión de -7.2 a +72 psi (-0.5 a +5.0 bar); temperatura de -40 °F a +239 °F (-40 °C a +115 °C). El mecanismo de traba exclusivo minimiza fugas y fallas de instalación; el número de parte de los conectores Safe Lock contiene espacios.



foto ilustrativa

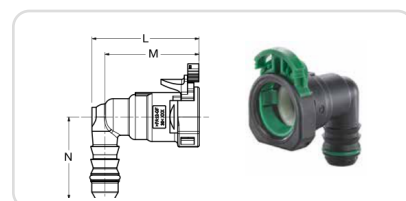

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (plástico técnico)

EXTREMO A

Push-to-connect Safe Lock

NORMAS

SAE J2044

TEMPERATURA

-40 °F a +239 °F (-40 °C a +115 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de Fluorocarbono y Fluorosilicona

EXTREMO B

Espiga (barb tail) para manguera

PRESIÓN

-7.2 a +72 psi (-0.5 a +5.0 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera de combustible/refrigerante con extremo de espiga (Barb Tail) según tabla

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A624A50D06 02	5/16	Espiga 5/16 in	29.50 mm	19.50 mm	25.70 mm
A623A52 08 00	10MM	Espiga 3/8 in	34.40 mm	19.00 mm	32.00 mm
A624M53 08 02	3/8	Espiga 3/8 in	34.05 mm	21.50 mm	28.60 mm
A624A58 55 04	12MM	Espiga 1/2 in	39.00 mm	21.00 mm	29.70 mm
A624C56 55 05	1/2	Espiga 1/2 in	39.00 mm	21.00 mm	29.70 mm
A624F57 56 02	5/8	Espiga 5/8 in	39.10 mm	20.00 mm	30.10 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 283. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea