


Parker 3100 · Cartucho Carstick® de latón

Cartucho push-in Carstick de latón autocentrante para cavidades no roscadas

Cartucho de una pieza Carstick® de Parker: cuerpo de latón con anillo de sujeción de acero inoxidable, botón de liberación y manguito autorrompible de polímero técnico, con sello de Nitrilo/EPDM/FKM. Se autocentra en la cavidad, protege el sello hasta el momento del montaje y permite conexión push-in de tubo una vez instalado, mejorando la automatización del ensamble. Se suministran 50 cartuchos por Carstick®.



foto ilustrativa

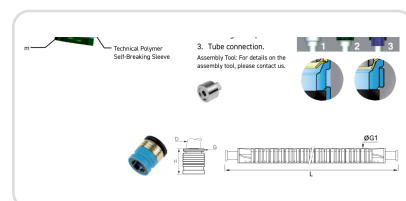

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Cavidad no roscada (autocentrante)

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo compatible con cavidad Carstick® (ver tabla de cavidades, métrica y pulgadas)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo (NBR); también disponible EPDM/FKM según especificación

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo

TEMPERATURA

-4 °F a 175 °F (-20 °C a 79.4 °C)

HERRAMIENTA

Herramienta de montaje: consultar a Parker (no especificada en catálogo)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3100 04 00	4 mm		554 mm	10 mm	
3100 06 00	6 mm		629 mm	11.5 mm	
3100 08 00	8 mm		794 mm	15 mm	
3100 10 00	10 mm		930 mm	17 mm	
3100 12 00	12 mm		1038 mm	19.5 mm	
3100 53 00 99	1/8 in		508 mm	9 mm	
3100 56 00 99	1/4 in		600 mm	12 mm	
3100 60 00 99	3/8 in		930 mm	16.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 241. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea